

Tekninen tietolehti :



# **STACKY 10 S16**

---



	Technical characteristics		Metrinen	Brittiläinen
1.1	Manufacturer		Manitou	Manitou
1.2	Model Name		Stacky 10 S16	Stacky 10 S16
1.3	Power source		Battery	Battery
1.4	Operator type		Pedestrian	Pedestrian
1.5	Maksimikapasiteetti	Q	1000 kg	2205 lbs
1.6	Kuorman painopiste	c	600 mm	23.622 in
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	642 mm	25.276 in
1.9	Akseliväli	y	1160 mm	45.669 in
	<b>Weight</b>			
2.1	Overall weight without tools		500 kg	1102 lbs
	<b>Wheels</b>			
3.1	Rengastyypit		Polyuretaani	Polyuretaani
3.5.2	Number of drive wheels - Size of drive wheels		1 x 200x80	1 x 200x80
3.3	Number of load wheels - Size of load wheels		2 x 78x78	2 x 78x78
3.4	Number of castor wheels		1	1
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		1 x 125x50	1 x 125x50
3.5	Number of front wheels / Eturyörien lukumäärä		1 / 2	1 / 2
3.6	Eturaideleveys	b10	517 mm	1696 ft 2 in
3.7	Rear wheel gauge	b11	421 mm	1381 ft 3 in
	<b>Dimensions</b>			
4.2	Height mast lowered *	h1	1990 mm	78.346 in
4.4	Maksimnostokorkeus	h3	1570 mm	61.811 in
4.5	Maston korkeus pidennettynä *	h4	2140 mm	84.252 in
4.9	Height tiller up min. / max.	h14 / h14	850 mm / 1350 mm	33.465 in / 53.15 in
4.15	Haarukan korkeus ala-asennossa	h13	90 mm	3.543 in
4.19	Overall length without tools	l1	1828 mm	71.969 in
4.20	Length to face of forks	l2	678 mm	26.693 in
4.21	Kokonaisleveys	b1	806 mm	31.732 in
4.22	Forks section / width / length	s / e / l1	70 mm x 180 mm / 1150 mm	2.756 in x 7.087 in / 45.276 in
4.25	Fork spread	b5	560 mm	22.047 in
4.26	Distance between wheel arms/loading surfaces	b4	290 mm	11.417 in
4.24	Haarukkakelkan leveys	b3	700 mm	27.559 in
4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	20 mm	0.787 in
4.34	Työkäytäväleveys, lava 800 x 1200 pitkittäin	Ast	2234 mm	87.953 in
4.35	Turning radius	Wa	1346 mm	52.992 in
	<b>Performances</b>			
5.1	Travel speed (laden / unladen)		4.2 km/h / 4.2 km/h	2.6 mph / 2.6 mph
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.14 m/s / 0.25 m/s	0.46 ft/s / 0.82 ft/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.16 m/s / 0.14 m/s	0.52 ft/s / 0.46 ft/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		3.5 % / 5 %	3.5 % / 5 %
5.10	Service brake		Electro magnetic	Electro magnetic
5.11	Seisontajarru		Handle Release	Handle Release
	<b>Engine</b>			
6.1	Ajomootorin teho (S2 60 min)		0.3 kW	0.3 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		2 kW	2 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		Semi-Traction	Semi-Traction
6.4	Battery / Batteries capacity		24 V / 80 Ah	24 V / 80 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		50 kg	110 lbs
7.2	Power (kW)		0.3 kW	0.3 kW
	<b>Miscellaneous</b>			
8.1	Käyttökoneiston tyyppi		AC	AC
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		65 dB(A)	65 dB(A)

## Mittapiirros

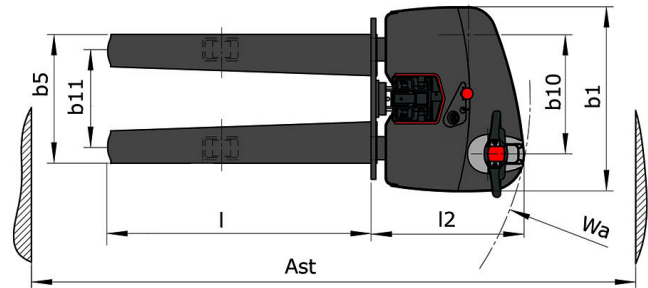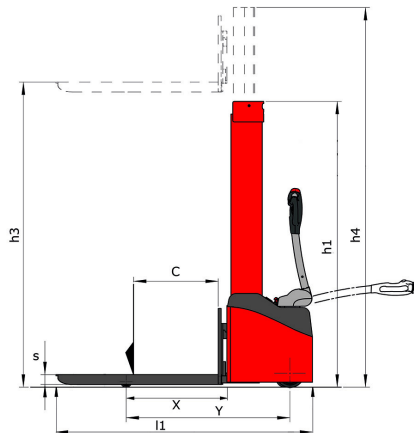


## Työkalun ominaisuudet


Työkalu 1 000 kg	Työkalun kapasiteetti	Kuorman painopiste	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Paino
	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 1000	1000	-	7000	730	60	-	245	-	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	-	950	1017	-	-	45	80	40	-	-	730	123
FR 1000	1000	-	1150	1182	560	-	90	-	70	-	-	700	82
FUT 1000	300	-	795	600	1057	-	245	-	240	631	-	-	92
PLF 1000	1000	-	700	727	600	-	275	-	91	-	-	630	65
POT 1000	500	-	625	652	50	-	145	-	-	-	-	320	33

## Tools


FA: säädettävät haarukat




PLF: kiinteä lava vetolaitteella




POT: Jib with hook




FR: kääntöhaarukat

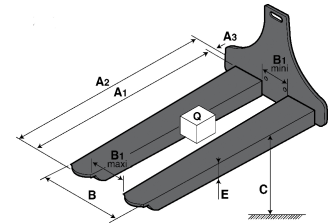


EPE: Spur



FUT: tynnyreiden käsittelylaite



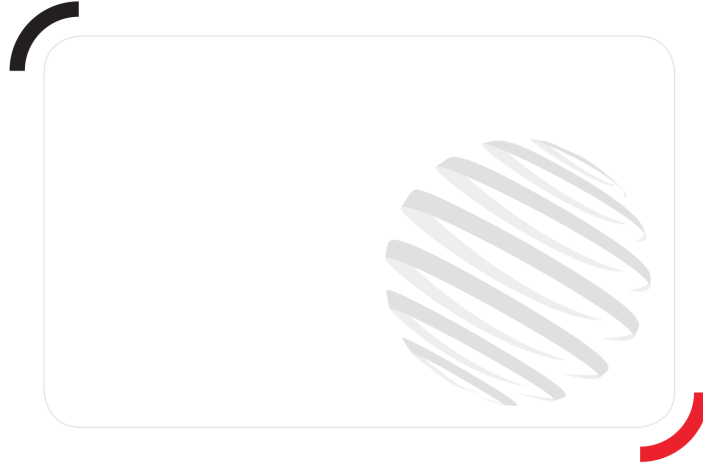

Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Tässä julkaisussa esitetään kuvaus Manitou-tuotteiden versioista ja kokoonpanomahdollisuuksista, jotka voivat poiketa varustelusta riippuen. Tässä esitteessä esiteltyt varustelut voivat olla versiosta riippuen saatavilla vakiovarusteluna tai lisävarusteina tai eivät ollenkaan. Manitou pidättää oikeuden muuttaa kuvattuja ja esitettyjä teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta. Esitetyt tekniset tiedot eivät sido valmistajaa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Manitou-jälleenmyyjääsi. Asiakirja ei muodosta sopimusta. Tuotekuvaukset voi poiketa itse tuotteista. Teknisten tietojen luettelo ei ole kattava. Logot ja yhtiön visuaalinen ilme ovat Manitous omaisuutta, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen sisältämät valokuvat ja kaaviot annetaan ainoastaan tiedoksi.  
MANITOU BF SA - Osakeyhtiö, jolla on hallitus - Osakepääoma: 39 668 399 euroa - 857 802 508 RCS Nantes